

## Caractéristiques et présentation

### Système Mercury FlowGuard® en option


# Canon Mercury Quick Attack LE Portable

**Au ras du sol ou en hauteur, frappez fort, frappez loin !**

Le canon portable Mercury Quick Attack LE est le seul canon portable utilisable au sol à être homologué selon les normes américaines NFPA 1964 et EN-15767-1. Ses performances ont encore été améliorées : il est efficace dès 10° d'élévation et jusqu'à 75 m avec une pression de 7,6 bars. Quand le temps est compté, sa conception compacte allée à son poids plume inférieur à 7 kg permettent un déploiement aisé et rapide.

#### • Équipé du système FlowGuard

- Attaque efficace dès 10° d'élévation
- Portée améliorée (jusqu'à 75 m à 7 bars) quand il est associé à la nouvelle tête à débit réglable Mercury Style 4446
- Homologué NFPA 1964 et EN-15767-1
- Conception compacte pour un déploiement facilité, avec un poids inférieur à 7 kg (9 kg avec le système FlowGuard)
- Vanne d'ouverture/fermeture facile à actionner
- Poignée texturée pour une meilleure préhension
- Système de nettoyage intégré à la poignée pour éviter l'accumulation de débris
- Sangle de maintien au sol fixée au canon avec son sac de rangement
- Nouveau revêtement de protection noir mat

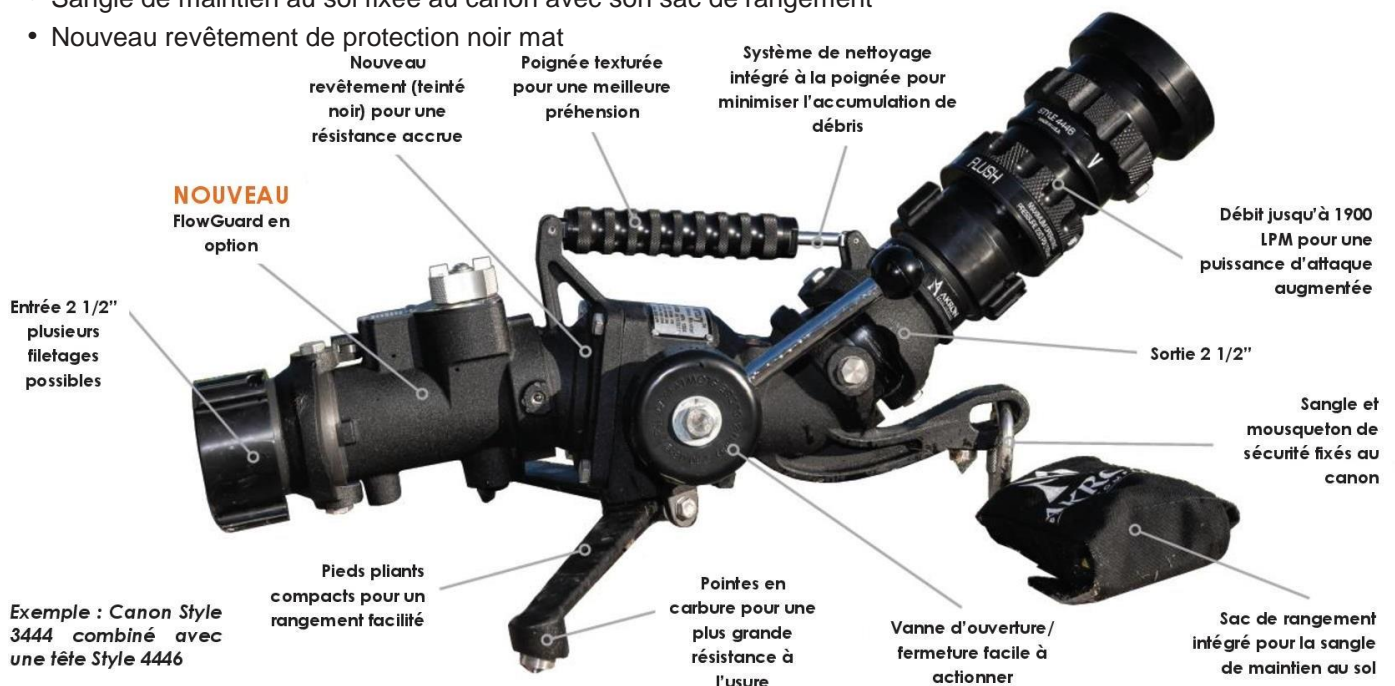

## Mercury Quick Attack LE - Caractéristiques Techniques

- Élévation de +10° à +50°
- Débits réglables jusqu'à 1900 LPM
- Perte de charge inférieure à 0,5 bar à 1900 LPM
- Rotation +/- 20°
- Élévation de 30° à 50° en utilisation autonome, et jusqu'à 10° en contrôle manuel
- Pression utile maximale de 16 bars



Angle minimal de 10°

Style	Poids	Hauteur	Largeur	Profondeur	Entrée	Sortie	Débit	
							GPM	LPM
3444	6,8 kg	243,9 mm	243,9 mm* 584,3mm**	381 mm*	2 ½" (65 mm)	2 ½"	500	1900

## Tête à débit réglable Mercury Quick Attack Style 4446

- Homologuée NFPA 1964 & EN 15767-1
- Jet droit reconstitué
- Permet de changer de débit sans interrompre le jet
- 950-1400-1900 LPM
- Disponible en versions 5,5 - 6 - 7 bars
- Légère et compacte



Tête  
Style 4446

Style	Poids	Longueur	Largeur	Entrée	Débits	
					GPM	LPM
4446	2,8 kg	205,7 mm	116,8 mm	2 ½" (65 mm)	250-375-500 gpm @ 100 et 80 psi	950-1400-1900 lpm @ 7 - 6 - 5.5 bars

## Mercury FlowGuard

Le système Mercury FlowGuard a été conçu pour réduire les risques de blessure liés à la manipulation du canon, permettant ainsi d'intervenir l'esprit tranquille. Lorsque la lance ou le canon reconnaît un mouvement potentiellement dangereux lors de son utilisation, le système Mercury FlowGuard réduit automatiquement le débit.

### ● Réduction du débit

- Réduit le jet d'environ 1/3 sans l'interrompre
- Pas de coup de bélier

### ● Réinitialisation facilitée

- Fermer la vanne du canon, tourner le bouton reset d'¼ de tour, repositionner la lance dans l'axe et rouvrir la vanne du canon

### ● Léger et compact

- Un poids de 2 kg
- Une longueur de 231 mm

### ● Perte de charge réduite

- 0,6 bar à 1900 LPM (perte de charge totale de 1 bar à 1900 LPM avec FlowGuard)

### ● Équipement en option

- Peut équiper à la fois les anciennes et nouvelles versions de canons Mercury Quick Attack





**MMF**  
Protection et Sécurité

## Configurations Disponibles

Style / Réf. Pièce	Description
3444	Canon Mercury Quick Attack LE

### Canon, Tête, Options disponibles avec Support de Rangement

34440011	Canon Mercury Quick Attack LE avec Tête à débit fixe @ 100 psi (style 4445) et support
34440013	Canon Mercury Quick Attack LE avec Tête à débit réglable @80 psi (style 4446 et support
34440014	Canon Mercury Quick Attack LE avec Tête à débit réglable @100 psi (style 4446) et support
34440015	Canon Mercury Quick Attack LE avec Tête Oscillante @100 psi (style 5148) et support
34440016	Canon Mercury Quick Attack LE avec Embout jet droit (style 0489) et support

### NOUVEAU Mercury FlowGuard

34440045	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, FlowGuard
34440046	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, BRCKT, 4445, Mercury FlowGuard
34440047*	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, BRCKT, 4446 80P, Mercury FlowGuard +0489 1-3/8" et Embout jet droit 1-3/8" "GRATUIT"
34440048*	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, BRCKT, 4446 100P, Mercury FlowGuard +0489 1-3/8" et Embout jet droit 1-3/8" "GRATUIT"
34440049	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, BRCKT, 5148, Mercury FlowGuard
34440050	Mercury Quick Attack LE 2.5NH X 2.5NH#, BRCKT, 489 1-3/8", Mercury FlowGuard

## Têtes Compatibles

Style / Réf. Pièce	Description
4446	Tête à débit réglable 250-375-500 GPM @ 100, 80 psi ou 7 - 6 - 5.5 bars (950-1400-1900 LPM)
4445	Tête à débit fixe 500 GPM @ 100 psi ou 7 bars (1900 LPM)
51485000	Tête oscillante 500 GPM @ 100 psi ou 7 bars (1900 LPM)
0489	Embout jet droit simple 1-3/8D – 500 GPM (1900 LPM)
2420	Jeu de 3 embouts combinés à ajustage progressif 1" x 1 1/4" x 1 3/8"



Exemple : support de rangement avec 3444 Quick Attack LE et tête 4446



Tête Style 4446    Tête Style 4445    Tête Oscillante Style 5148



Embout Style 0489    Style 2420

## Accessoires

Style / Réf. Pièce	Description
34440002	Support de Rangement Mercury Quick Attack LE
34480001	Mercury FlowGuard
36210001	Tube Mousse pour 4445
36210003	Tube Mousse pour 4446

\* Prix non garantis



Support de Rangement    Style 3448 FlowGuard



Tube Mousse

## Pour passer commande

Contactez votre revendeur Akron Brass pour passer commande ou avoir des informations sur les différentes combinaisons possibles, mais également pour demander une démonstration !