


# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ECARTEUR X2

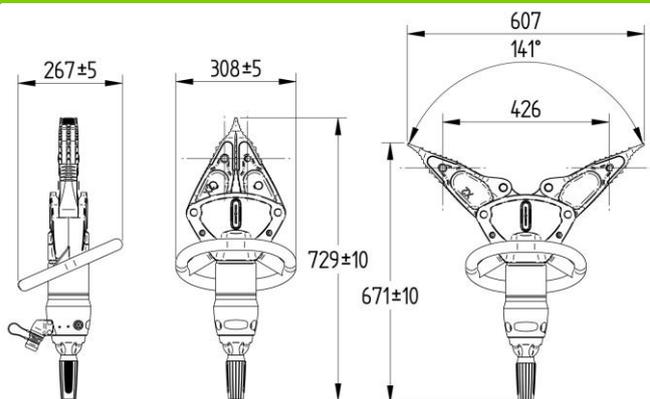

## ECARTEUR X2

NEO1 

HP/FF 

Pression nominale	UltimatePressure™ 350 Bar	UltimatePressure™ 350 Bar
Facteur de sécurité du tuyau de queue	-	8:1 (2800 bar)
Dimensions (L x W x H)	729 x 308 x 267 mm	729 x 308 x 267 mm
Poids en service	15.0 kg	16.1 kg
Propagation ouverture maximale	607 mm	607 mm
Force d'écartement max à la base des lames <sup>1</sup>	105 - 342 kN	105 - 342 kN
Force d'écartement à la base des mâchoires	67.6 - 173.2 kN	67.6 - 173.2 kN
Force d'écartement à 25 mm des pointes	38.4 - 83.2 kN	38.4 - 83.2 kN
NFPA HSF	76.7 kN	76.7 kN
NFPA LSF	34.7 kN	34.7 kN
Ouverture en traction maximale	426 mm	426 mm
Force de traction	45.9 - 91.2 kN	45.9 - 91.2 kN
NFPA HPF	59.6 kN	59.6 kN
NFPA LPF	27.4 kN	27.4 kN
Force de serrage à la base des dents du bras <sup>1</sup>	66.3 - 120.9 kN	66.3 - 120.9 kN
EN 13204	AS38.4-607-15.0	AS38.4-607-16.1
NFPA 1936	Conforme	Conforme

## ACCESSOIRES

### Art. Nr.

Supplément éclairage LED	9500.1000
Set de chaîne et manille de levage X4 SERIES	2310.3000
X-série ensemble de mâchoires sauvetage aéroporté	2160.6125

<sup>1</sup>Maximum est une force théorique

Toutes les forces avec un bloc d'alimentation certifié à la norme EN13204 avec des ensemble de soupapes de décompression conformes aux exigences de pression admissibles de la norme EN13204



**RESQTEC Zumro B.V.**  
 Meer en Duin 82 | 2163 HC Lisse, the Netherlands

**T** +31 (0)252 419002 **F** +31 (0)252 411794  
**E** info@resqtec.com **W** www.resqtec.com

**RESQTEC®**